

LEOPARD

Peinture décorative



DÉFINITION

- Peinture de décoration à base d'émulsion acrylique en dispersion aqueuse.

DESTINATION

- Intérieur.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Habitations individuelles et locaux collectifs (hôtels, restaurants, magasins, showrooms, salles de fêtes ...)

PROPRIÉTÉS

- Séchage rapide.
- Application facile.
- Prêt à l'emploi.

CARACRERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot

Gèle.

Aspect du feuil sec

Brillant.

Viscosité 20 °C :

175 ± 25 Po.

Densité à 20 - 25 °C

1,05 ± 0,05

Extrait sec

41 ± 1 %.

Temps de séchage

(à 20-25 °C et 50 % HR)
1 heure.

Rendement

50 à 60 m²/Kg, selon la répartition du motif.

Conditionnement

0,800 Kg et 3 Kg.

Teintes

Teintes des nuanciers Harmony Synthésis et Harmony Déco.

Conservation

1 an dans son emballage d'origine, plein et fermé.
Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

LEOPARD

MISE EN ŒUVRE

Nature des supports

- Plâtre ; mortier de ciment ; bois ; anciennes peintures.

Matériel d'application

- Rouleau laqueur 4 millimètres ; raclette ; éponge naturelle.

Dilution

LEOPARD est un produit prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Système d'application

- Impression : 1 couche de LUXOFIX.
- Sous-couche teintée : 2 couches de laque à eau mate ou satinée.
- Finition décorative : 1 à 2 passes de LEOPARD, appliquées à l'éponge naturelle.

Travaux préparatoires

(Une reconnaissance préalable du support est nécessaire pour déterminer la nature des travaux)

- Prévoir un état des fonds requis pour les travaux soignés (planitude finale satisfaisante ; faibles défauts d'aspect tolérés ; aspect d'ensemble uniforme, légèrement poché ou lisse ; rechampissage sans détrempe ni saignement ni remontées)
 - Sur plâtre : égrenage, époussetage.
 - Sur mortier de ciment : brossage, époussetage, égrenage.
 - Sur bois : brossage à sec, ponçage à sec, époussetage.
 - Sur anciennes peintures adhérentes : lessivage ou brossage.
 - Sur anciennes peintures mal adhérentes ou incompatibles : décapage.

Nettoyage du matériel

Eau ou solvant si le produit a séché.


Précautions d'emploi

- Avant de commencer les travaux, il est conseillé de réaliser une surface « témoin » afin de confirmer auprès du commanditaire l'effet décoratif recherché.
- Pour éviter les écarts de teinte, les produits utilisés doivent être issus d'une seule opération de mise en teinte ;
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé de réaliser l'application par la même « main ».
- Bien mélanger le produit avant son application.
- Respecter les conditions d'application suivantes : température ambiante supérieure à 8 °C et humidité ambiante inférieure à 65 % HR.

LEOPARD

NOTICE D'APPLICATION

- 1 A l'aide du rouleau, appliquer deux couches de laque à eau teintée d'une couleur choisie de manière à mettre en évidence le motif décoratif. Laisser sécher pendant 2 heures après la première couche, et une heure après la seconde.

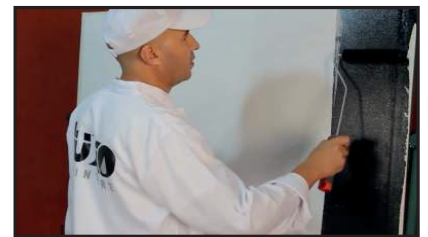

- 2 Etaler un peu de produit LEOPARD sur l'éponge naturelle, puis poser des touches successives plus ou moins rapprochées, selon l'effet désiré.

